



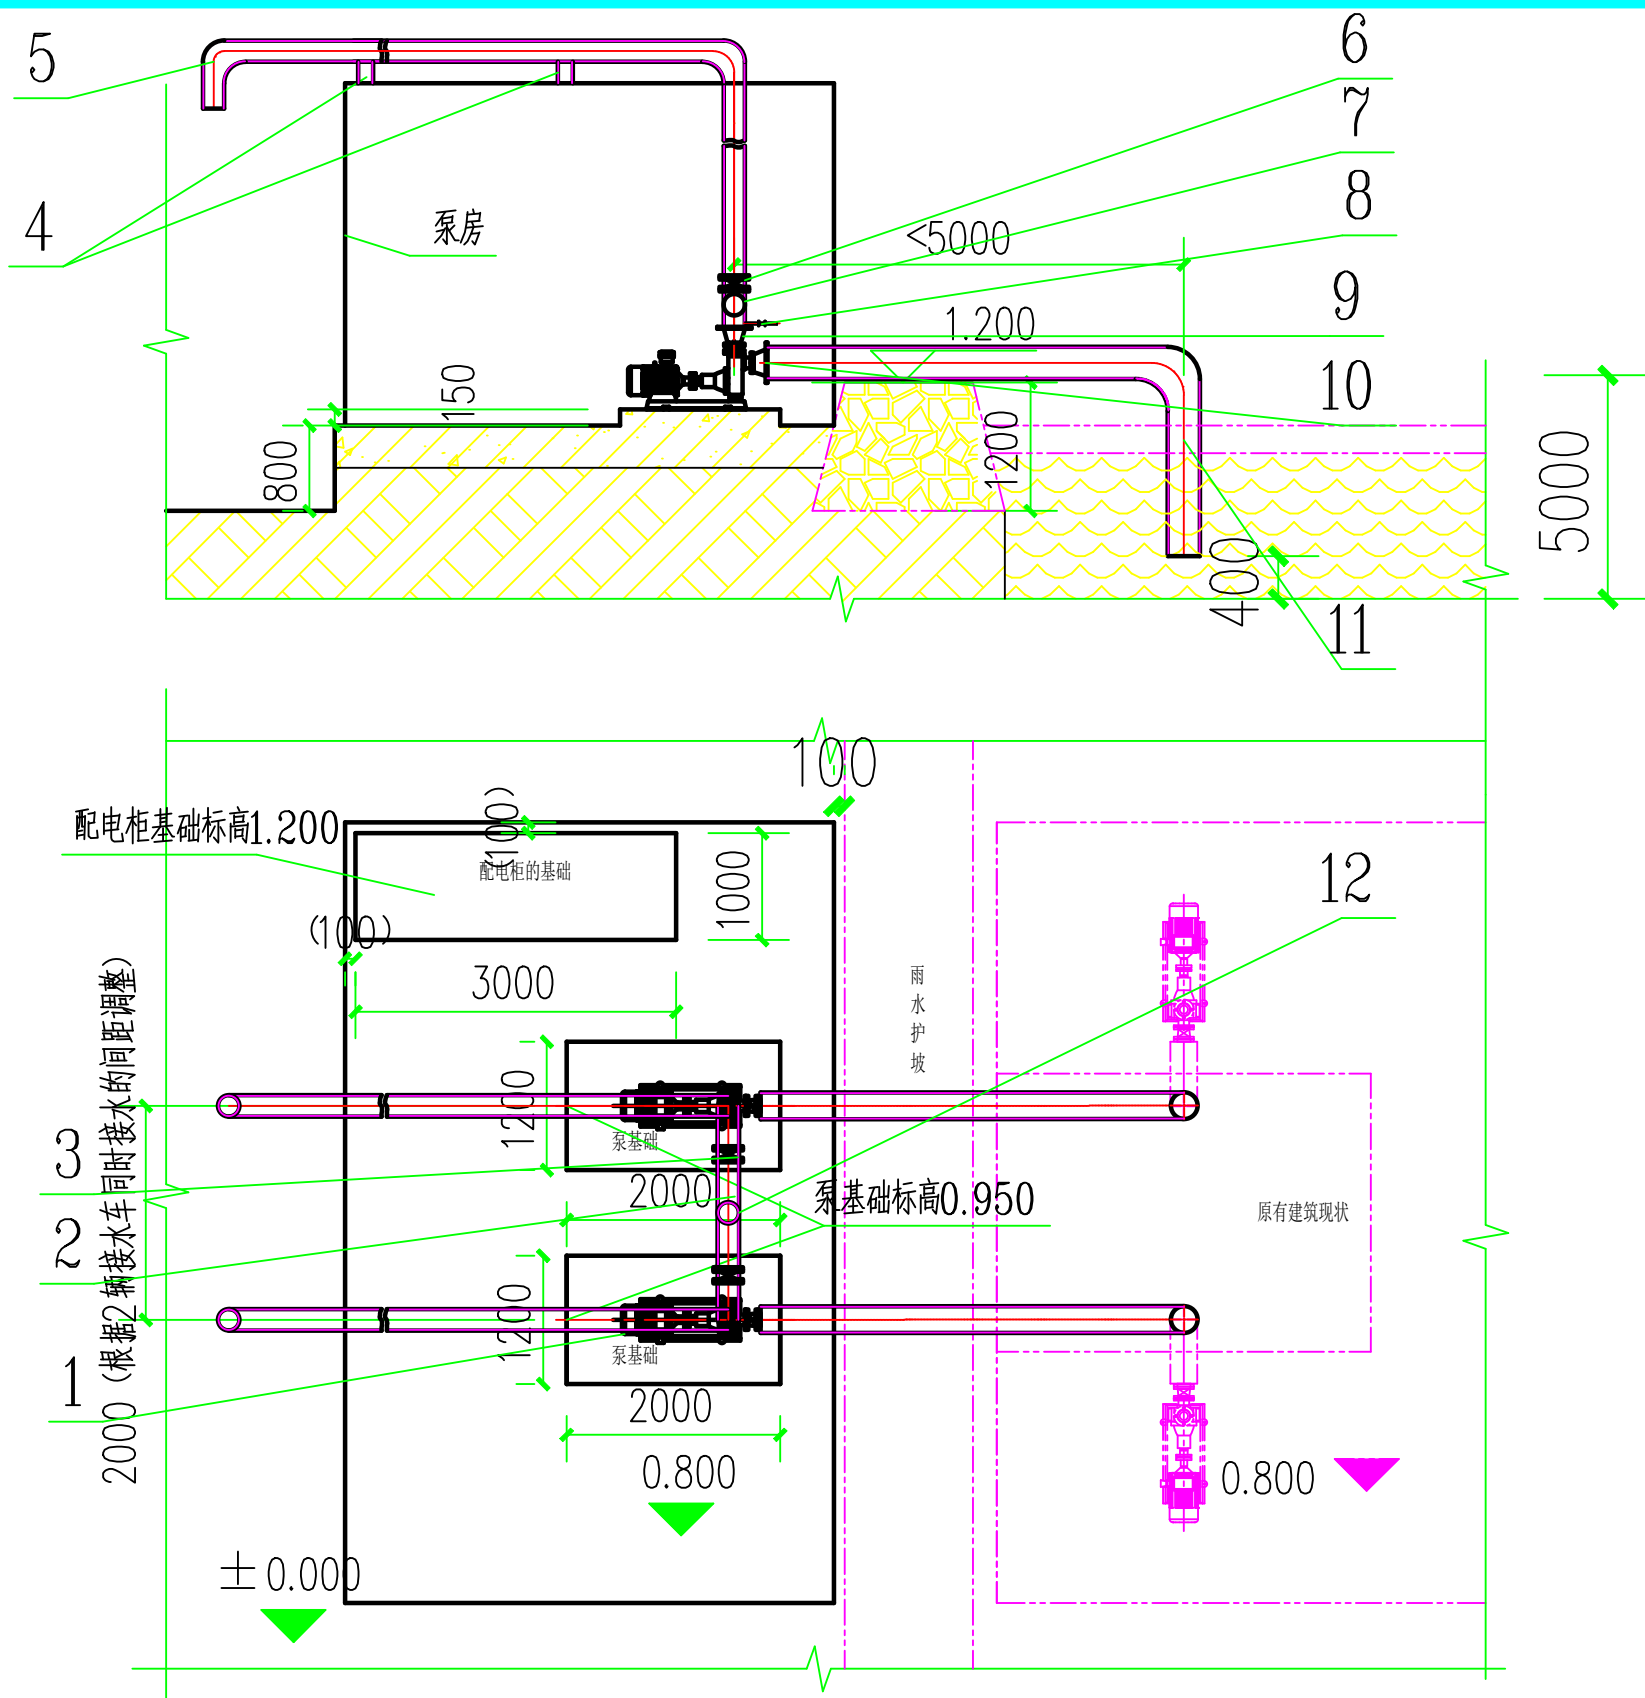

- 技术要求:
- 焊接部位要求焊接牢靠, 不得有漏液现象;
 - 泵为合金离心泵具体参数如下
泵的型号: 150NMZJ-450 (耐腐蚀合金离心泵)
额定流量: 260m³/h 电机90-4
额定扬程: 70m 额定电压: 380v
吸程: (4.6m) 见图
过流部件耐稀酸腐蚀, 溶液中有微量的细小硫酸铵及二氧化硅颗粒, 过流部件需耐磨。
密封: 冷却水双端面机械密封 (外接自制清水桶)
 - 手动蝶阀: 采用D41F46的蝶阀, 公称压力1.0MPa。

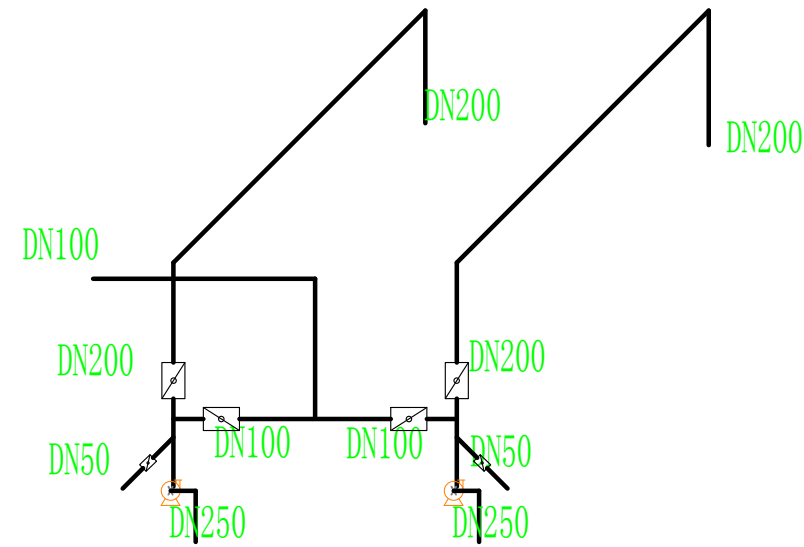

系统图

	90° 弯头	DN100	个	2	316L	
	90° 弯头	DN200	个	4	316L	
	90° 弯头	DN250	个	2	316L	
12	等径三通	DN100	个	1	316L	
11	无缝钢管	φ 273*10	/	/	316L	
10	橡胶软接头偏心变径	/	个	2	组合件	
9	橡胶软接头同心变径	/	个	2	组合件	
8	不锈钢手动球阀	DN50	个	2	组合件	
7	异径三通	DN200-DN200-DN100	个	2	316L	
6	手动蝶阀	D41F46 DN200	个	2	组合件	
5	无缝钢管	φ 219*10	/	/	316L	
4	槽钢	14#	/	/	Q235	
3	手动蝶阀	D41F46 DN100	个	2	组合件	
2	无缝钢管	φ 114*7	/	/	316L	
1	合金离心泵	150NMZJ-450	台	2	组合件	
序号	名 称	规格型号	单位	数 量	材 质	备 注

					物资库渗滤液池	数量	图 号		所属装配	
						1				
标记	处数	文件号	签字	日期	泵安装图	共 1 张		比例		
设计			审定						重量	
制图			审核				宁夏天元锰材料研究院			
日期			校对							