


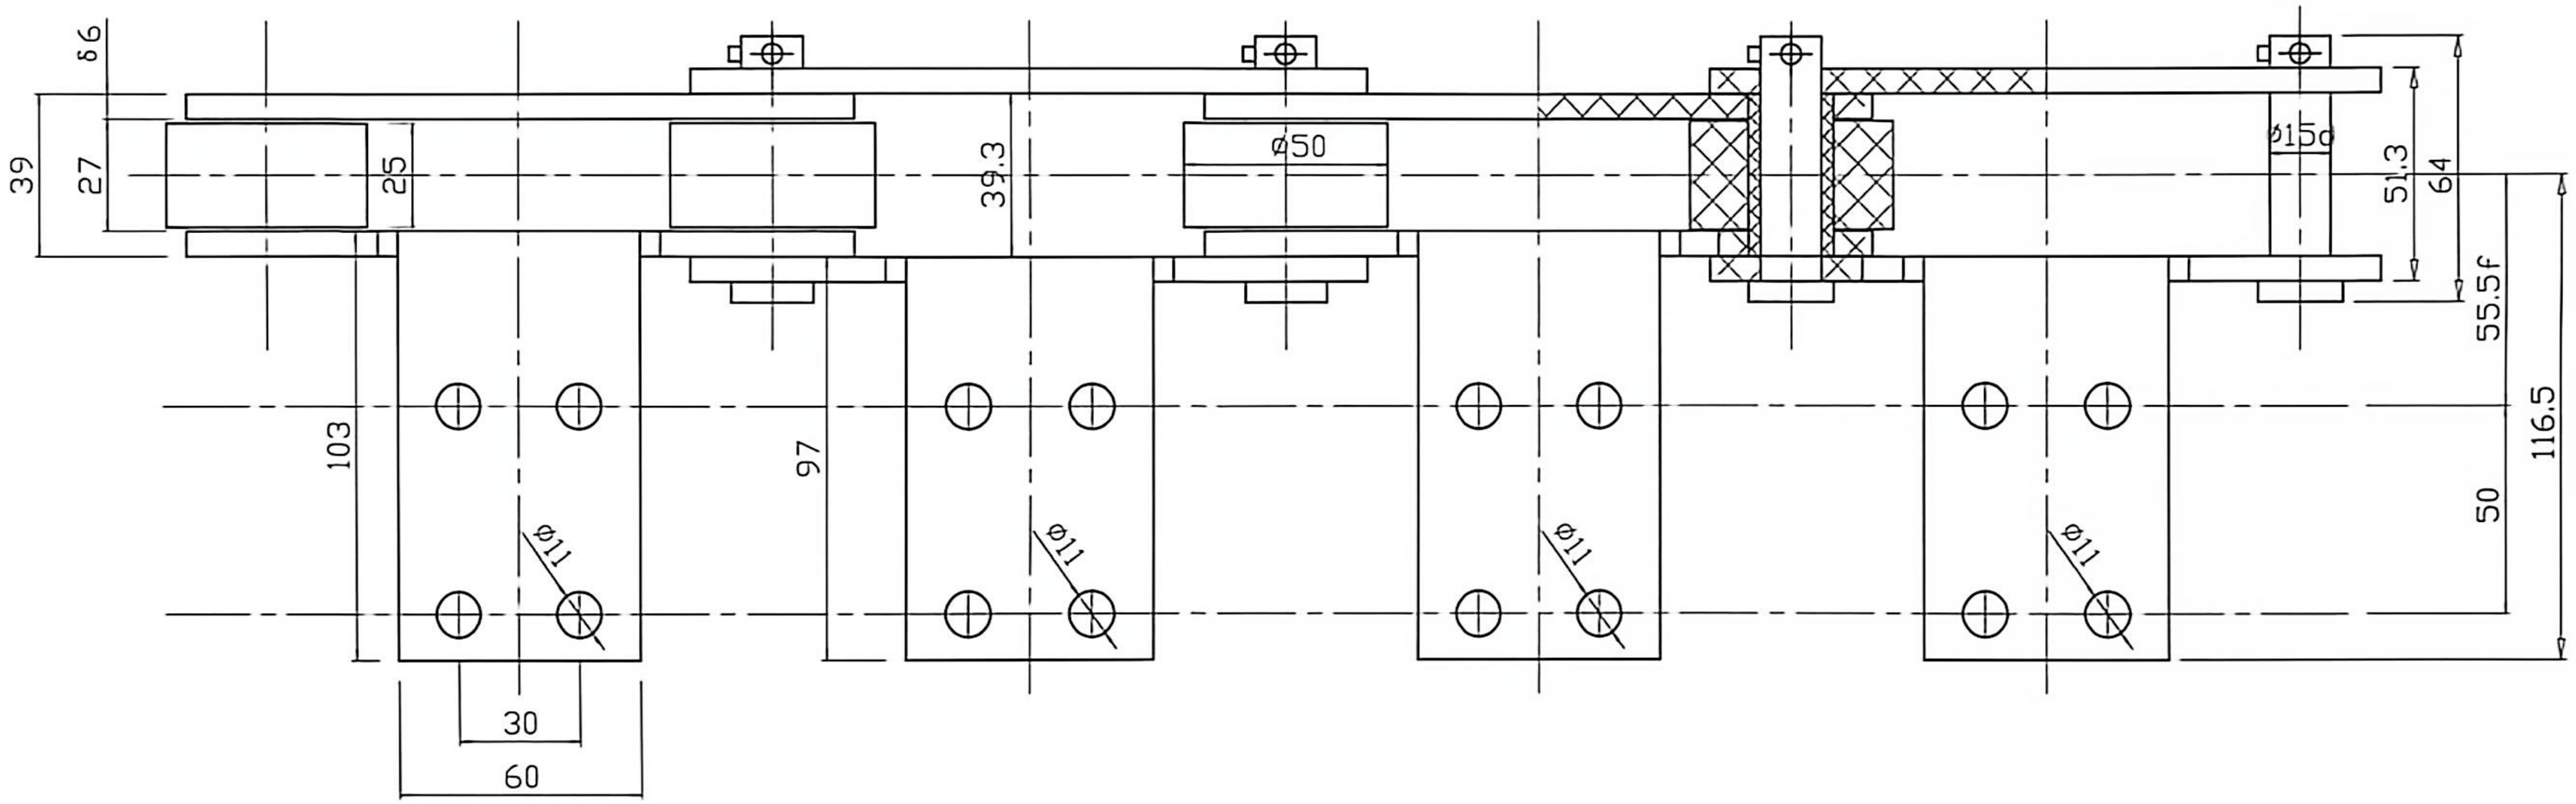

郭彦红 2006.10.16

技术要求：
1. 链片硬度HB210~250；
2. 销子表面硬度HRC43(32~39)；
3. 滚子表面硬度HRC42(38~50)；
4. 套筒表面硬度HRC74(58~66)；
5. 破断载荷大于250KN。

*滚子材料
35Cr或40Cr
*非标链条

板链称链条 DEMB1455T40			材料	40Mn
			数量	N米/台
设计			重量	
制图			比例	
审核			图号	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App